

lakuaja.com



Lakuaja.com – PT. OPS Sinergi Indonesia

Lakuaja.com adalah situs onlineshop yang berdiri di bawah PT. OPS Sinergi Indonesia. Saat ini menyediakan berbagai kebutuhan elektrik seperti Kabel Supreme, Lampu Philips, Schneider Electric, Legrand, Kabel Tray, Kap Lampu dan aksesoris listrik lainnya.






KATALOG LAMPU PHILIPS

BALLAST LAMPU PHILIPS FOR HID

BHLA 80 L200

PHILIPS

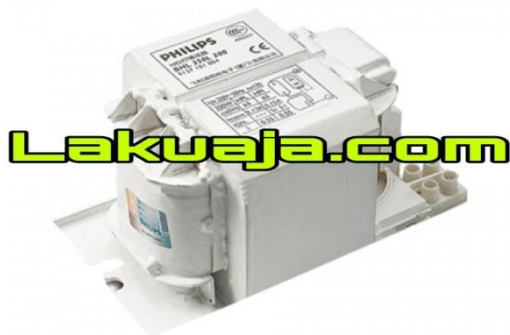

**HID-Basic ballasts for HPL and
HPI(PLUS) lamps**
BHLA 80 L200

SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L200
Daya Lampu Ballast	:	80 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	10 Watt
Power Faktor	:	0.85
Dimensi		
Panjang	:	117 mm
Lebar	:	57.1 mm
Tinggi	:	51.5 mm
Weight	:	0.910 Kg

BHLA 125 L200



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L200
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	125 Wat
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	14.2 Watt
Power Faktor	:	0.85
Arus Masuk dengan Koreksi PF	:	1.95 A
Arus Masuk Tanpa Koreksi PF	:	2.18 A
Kondisi Normal Delta-T	:	70 C
Weight	:	1.250 Kg



KATALOG LAMPU PHILIPS

BALLAST LAMPU PHILIPS FOR HID

BHLE 250 L200



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L200 TS
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	250 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	20 Watt
Power Faktor	:	0.60
Arus Masuk dengan Koreksi PF	:	1.35 A
Arus Masuk Tanpa Koreksi PF	:	2.13/2.15 A
Kondisi Normal Delta-T	:	70/75 C
Weight	:	2.019 Kg

BHLE 400 L200



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L200 TS
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	400 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	25.5/27.5 Watt
Power Faktor	:	0.60
Arus Masuk dengan Koreksi PF	:	2.15 A
Arus Masuk Tanpa Koreksi PF	:	3.25/3.4 A
Kondisi Normal Delta-T	:	70/75 C
Weight	:	2.900 Kg



KATALOG LAMPU PHILIPS

BALLAST LAMPU PHILIPS FOR HID

BHL 1000 L02



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L02-A2
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	1000
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	40 Watt
Power Faktor	:	0.54
Arus Masuk dengan Koreksi PF	:	5.30 A
Arus Masuk Tanpa Koreksi PF	:	7.50 A
Kondisi Normal Delta-T	:	70 C
Weight	:	8.900 Kg

BSNE 70 L300I



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L300I
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	70 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	13.5 Watt
Kondisi Normal Delta-T	:	75 C
Dimensi		
Panjang	:	117 Mm
Lebar	:	61 Mm
Tinggi	:	52 Mm



KATALOG LAMPU PHILIPS

BALLAST LAMPU PHILIPS FOR HID


BSNE 150 L300 ITS



SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L300 ITS
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	150 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	16.3 Watt
Kondisi Normal Delta-T	:	70 C
Dimensi		
Panjang	:	125 Mm
Lebar	:	75.5 Mm
Tinggi	:	64.5 Mm

BSNE 250 L300I

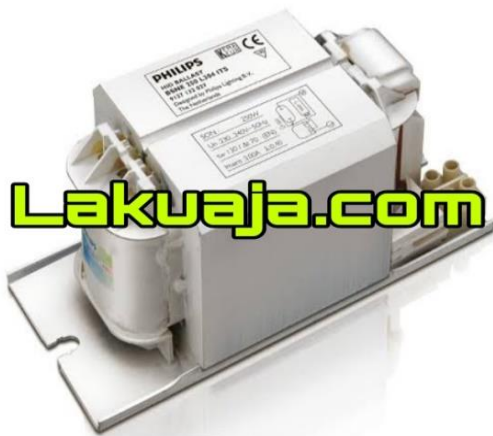

SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L300I
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	250 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	22.2 Watt
Kondisi Normal Delta-T	:	70 C
Dimensi		
Panjang	:	150 Mm
Lebar	:	75.5 Mm
Tinggi	:	64.5 Mm




lakuaja.com



KATALOG LAMPU PHILIPS

BALLAST LAMPU PHILIPS FOR HID

BSNE 400 L300 ITS

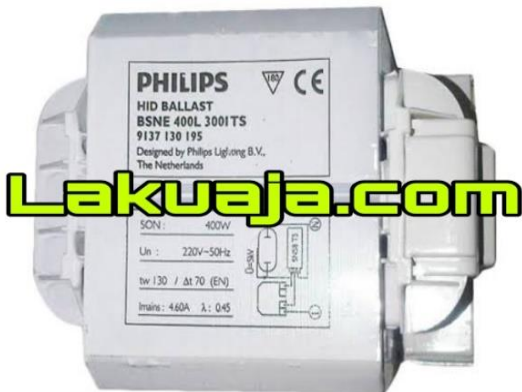

SPESIFIKASI

Kode Aplikasi	:	L300 ITS
Tipe Konektor	:	Screw
Daya Lampu Ballast	:	400 Watt
Tegangan	:	220 Volt
Frekuensi	:	50 Hz
Rugi Daya	:	31.8 Watt
Power Faktor	:	0.85
Arus Masuk dengan Koreksi PF	:	2.4 A
Arus Masuk Tanpa Koreksi PF	:	4.6 A
Kondisi Normal Delta-T	:	70 C
Weight	:	4.500 Kg